

No: Dz2024100717



220020340170



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认 证 委 托 人: 海湾安全技术有限公司

产 品 型 号 名 称: JB-QB-GST1000ZG 型火灾报警控制器

检 验 类 别: 型 式 试 验

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2024100717共 13 页 第 1 页

产品名称	火灾报警控制器	型 号	JB-QB-GST1000ZG		
认证委托人	海湾安全技术有限公司	检验类别	型式试验		
生 产 者	秦皇岛锐安科技有限公司	生产日期	2024 年 3 月		
生产企业	秦皇岛锐安科技有限公司	抽 样 者	/		
抽样基数	/	抽样日期	/		
抽样地点	/	受理日期	2024 年 3 月 13 日		
样品数量	2 台	检验日期	自 2024 年 3 月 15 日 至 2024 年 5 月 8 日		
样品状态	完好				
检验依据	GB 4717-2005 《火灾报警控制器》 CNCA-C18-01: 2020 《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-CCC-03 《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾报警与控制产品》				
检验项目	全部适用项目				
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 4717-2005 《火灾报警控制器》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  (检验检测专用章) 签发日期: 2024 年 5 月 13 日				
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。				

批准: 王学来

审核: 谢峰

编制: 张恩博

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2024100717

共 13 页 第 2 页

认证委托人	海湾安全技术有限公司		
通信地址	河北省秦皇岛开发区长江东道 80 号		
联系电话	0335-8060294	传 真	/

产品照片




应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2024100717

共 13 页 第 3 页

产品内部照片

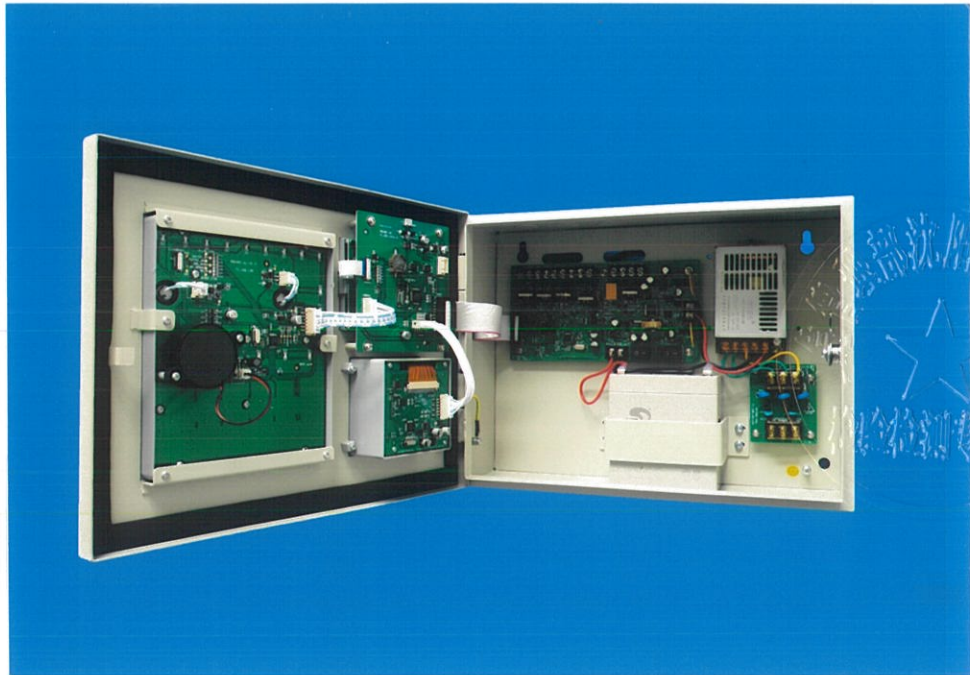

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2024100717

共 13 页 第 4 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 火灾报警控制器
- 2) 型号: JB-QB-GST1000ZG
- 3) 执行标准号: GB 4717-2005
- 4) 生产者: 秦皇岛锐安科技有限公司
- 5) 生产企业: 秦皇岛锐安科技有限公司
- 6) 生产地址: 河北省秦皇岛市经济技术开发区永定河道 2-3 号 (16 号标准厂房) 南侧三层、四层西
- 7) 主要技术参数: 额定工作电压 AC220V 50Hz
- 8) 软件版本号: V1.0
- 9) 接线端子标注: 有
- 10) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸为 320mm×120mm×245mm;
- 2) 设备容量: 具有 1 个回路, 240 个地址点;
- 3) 电池: 单节容量: 12V 4.5Ah、电池节数: 1 节;
- 4) 外壳材质为金属;
- 5) 区域型火灾报警控制器;
- 6) 具有火灾报警历史事件记录功能;
- 7) 具有屏蔽功能, 能屏蔽部位;
- 8) 具有监管功能;
- 9) 通过软件实现控制功能;
- 10) 采用总线通讯方式;
- 11) 采用液晶显示器显示信息;
- 12) 配有打印机;
- 13) 与以下产品配接工作:

秦皇岛锐安科技有限公司生产的 JB-QGL-GST1016ZG 型、JB-QTL-GST1016ZG 型火灾报警控制器, JTY-GM-GST1100ZG 型点型光电感烟火灾探测器, GST2300ZG 型输入模块, JTW-ZOM-GST1110ZG 型点型感温火灾探测器, J-SAP-M-GST2200ZG 型手动火灾报警按钮, GST1530ZG 型火灾显示盘和 GST1500ZG 型火灾声光警报器 (认证委托人为海湾安全技术有限公司, 生产者秦皇岛锐安科技有限公司)。

三、产品关键件描述:

电源

型号: HT30-24T

生产者: 深圳市合田盛名电子有限公司

一致性检查结论: 符合

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：秦皇岛锐安科技有限公司
产品型号：JB-QB-GST1000ZG

No：Dz2024100717
共 13 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB 4717-2005 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	外观检查	6.1.5	满足标准要求。	合 格	配接 JB-QGL-GST1016ZG 型火灾报警控制器
2	主要部（器）件检查	6.1.5	满足标准要求。	合 格	/
3	火灾报警功能试验	6.2	功能正常。	合 格	/
4	火灾报警控制功能试验	6.3	功能正常。	合 格	/
5	故障报警功能试验	6.4	功能正常。	合 格	/
6	屏蔽功能试验	6.5	功能正常。	合 格	/
7	监管功能试验	6.6	功能正常。	合 格	/
8	自检功能试验	6.7	功能正常。	合 格	/
9	信息显示与查询功能试验	6.8	功能正常。	合 格	/
10	系统兼容功能试验	6.9	功能正常。	合 格	/
11	电源功能试验	6.10	功能正常。	合 格	/
12	软件控制功能试验	6.11	功能正常。	合 格	/
13	绝缘电阻试验	6.12	1#试样有绝缘要求的带电端子与机壳间绝缘电阻值：大于 1000MΩ；电源插头与机壳间绝缘电阻值：大于 1000MΩ。	合 格	/

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：秦皇岛锐安科技有限公司
产品型号：JB-QB-GST1000ZG

No：Dz2024100717
共 13 页 第 6 页

序号	检 验 项 目	GB 4717-2005 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
14	泄漏电流试验	6.13	1#试样总泄漏电流值为 0.181mA。	合 格	/
15	电气强度试验	6.14	功能正常。	合 格	/
16	射频电磁场辐射抗扰度试验	6.15	功能正常。	合 格	/
17	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	6.16	功能正常。	合 格	/
18	静电放电抗扰度试验	6.17	功能正常。	合 格	/
19	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	6.18	功能正常。	合 格	/
20	浪涌（冲击）抗扰度试验	6.19	功能正常。	合 格	/
21	电源瞬变试验	6.20	功能正常。	合 格	/
22	电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验	6.21	功能正常。	合 格	/
23	低温（运行）试验	6.22	功能正常。	合 格	/
24	恒定湿热（运行）试验	6.23	功能正常。	合 格	/
25	恒定湿热（耐久）试验	6.24	功能正常。	合 格	/
26	振动（正弦）（运行）试验	6.25	功能正常。	合 格	/
27	振动（正弦）（耐久）试验	6.26	功能正常。	合 格	/
28	碰撞试验	6.27	功能正常。	合 格	/

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：秦皇岛锐安科技有限公司
产品型号：JB-QB-GST1000ZG

No：Dz2024100717
共 13 页 第 7 页

序号	检 验 项 目	GB 4717-2005 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	系统兼容功能试验	6.9	功能正常。	合 格	配接 JB-QTL-GST1016ZG 型 火灾报警控制器
以下空白。					

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

№: Dz2024100717
 共 13 页 第 8 页


射频电磁场辐射抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合格
功率放大器	CBA1G-250	合格
组合天线	STLP 9128 D	合格

测试软件名称及版本号：Teseq Compliance5 Immunity, Version 5.26.38


2、被测设备连接图、工作状态：

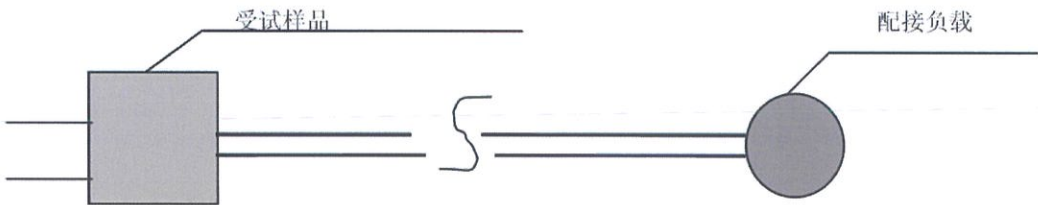

工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-QGL-GST1016ZG 型火灾报警控制器、JTY-GM-GST1100ZG 型点型光电感烟火灾探测器、JTW-ZOM-GST1110ZG 型点型感温火灾探测器、J-SAP-M-GST2200ZG 型手动火灾报警按钮、GST1530ZG 型火灾显示盘、GST2300ZG 型输入模块和 GST1500ZG 型火灾声光警报器。

4、试验布置图：

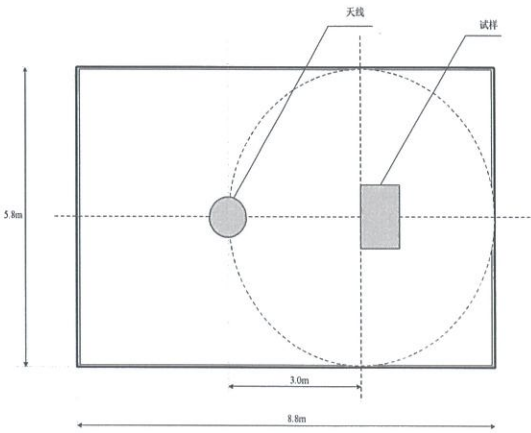

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

№：Dz2024100717

共 13 页 第 9 页


射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
射频传导抗扰度测试系统	NSG4070	合格
电磁注入钳	KEMZ801	合格
耦合/去耦网络	CDN M016	合格

测试软件名称及版本号：传导骚扰抗扰度测试软件，V1.30


2、被测设备连接图、工作状态：

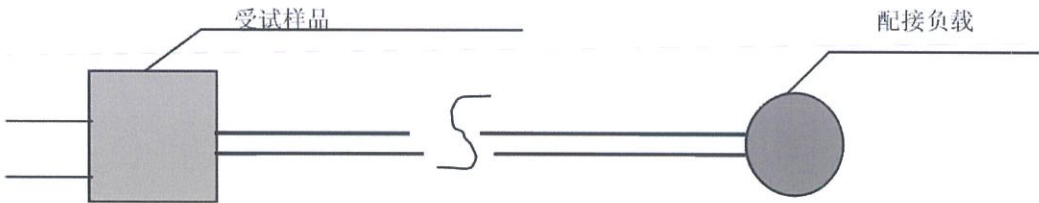

工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-QGL-GST1016ZG 型火灾报警控制器、JTY-GM-GST1100ZG 型点型光电感烟火灾探测器、JTW-ZOM-GST1110ZG 型点型感温火灾探测器、J-SAP-M-GST2200ZG 型手动火灾报警按钮、GST1530ZG 型火灾显示盘、GST2300ZG 型输入模块和 GST1500ZG 型火灾声光警报器。

4、试验布置图：

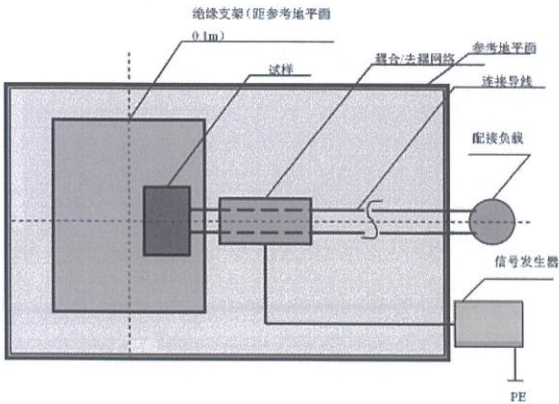

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No：Dz2024100717

共 13 页 第 10 页


静电放电抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合格

测试软件名称及版本号：静电放电测试软件。

2、被测设备连接图、工作状态：

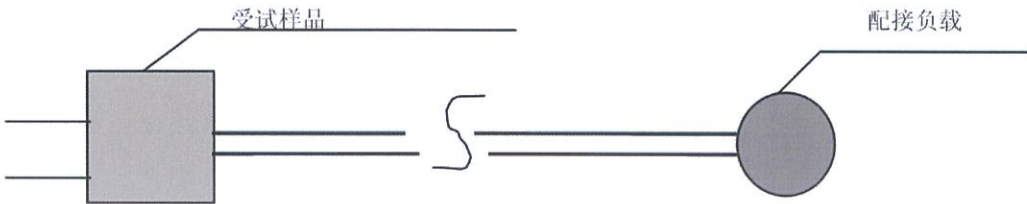



工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-QGL-GST1016ZG 型火灾报警控制器、JTY-GM-GST1100ZG 型点型光电感烟火灾探测器、JTW-ZOM-GST1110ZG 型点型感温火灾探测器、J-SAP-M-GST2200ZG 型手动火灾报警按钮、GST1530ZG 型火灾显示盘、GST2300ZG 型输入模块和 GST1500ZG 型火灾声光报警器。

4、环境温湿度：

试验室温度(℃)	相对湿度(%)	大气压力(kPa)
24	46	101.0

5、试验布置图：

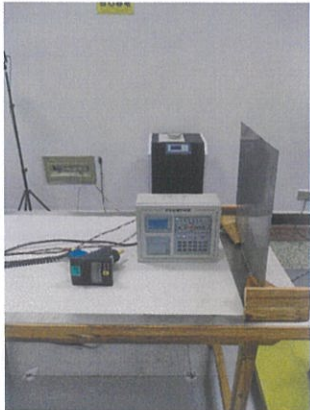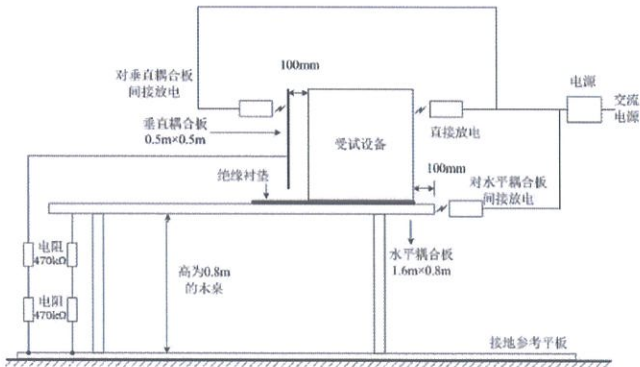

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No：Dz2024100717

共 13 页 第 11 页


电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
电快速瞬变脉冲群发生器	SKS-04041B	合格
容性耦合夹	EFTC	合格

测试软件名称及版本号：电快速瞬变脉冲群测试软件



2、被测设备连接图、工作状态：

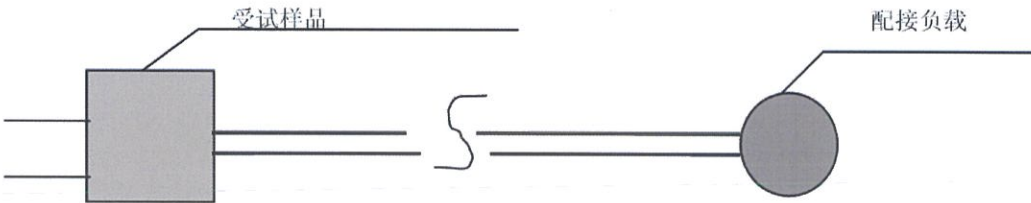

工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-QGL-GST1016ZG 型火灾报警控制器、JTY-GM-GST1100ZG 型点型光电感烟火灾探测器、JTW-ZOM-GST1110ZG 型点型感温火灾探测器、J-SAP-M-GST2200ZG 型手动火灾报警按钮、GST1530ZG 型火灾显示盘、GST2300ZG 型输入模块和 GST1500ZG 型火灾声光警报器。

4、试验布置图：

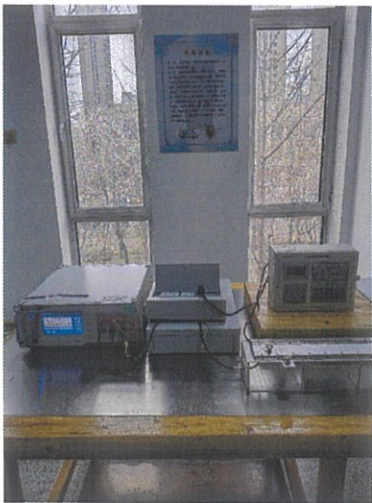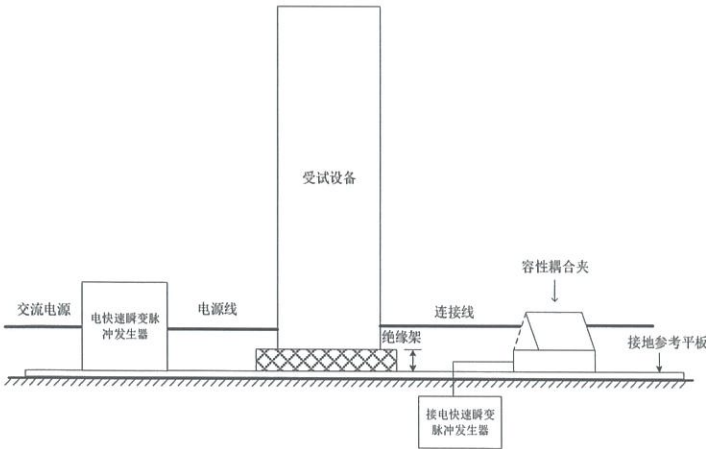

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No：Dz2024100717

共 13 页 第 12 页


浪涌（冲击）抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
浪涌发生器	NSG2050	合格
耦合去耦网络	CDN 133	合格
耦合去耦网络	CDN 117	合格

测试软件名称及版本号：浪涌（冲击）试验测试软件


2、被测设备连接图、工作状态：

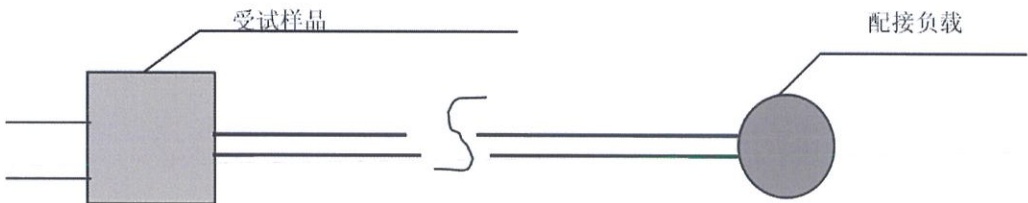

工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-QGL-GST1016ZG 型火灾报警控制器、JTY-GM-GST1100ZG 型点型光电感烟火灾探测器、JTW-ZOM-GST1110ZG 型点型感温火灾探测器、J-SAP-M-GST2200ZG 型手动火灾报警按钮、GST1530ZG 型火灾显示盘、GST2300ZG 型输入模块和 GST1500ZG 型火灾声光警报器。

4、试验布置图：

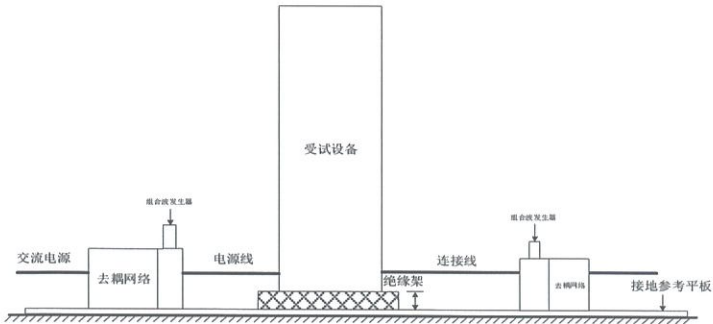

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2024100717

共 13 页 第 13 页


电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
电压跌落模拟系统	PFS503	合格

测试软件名称及版本号：电压暂降、短时中断和电压变化试验测试软件，V4.01

2、被测设备连接图、工作状态：

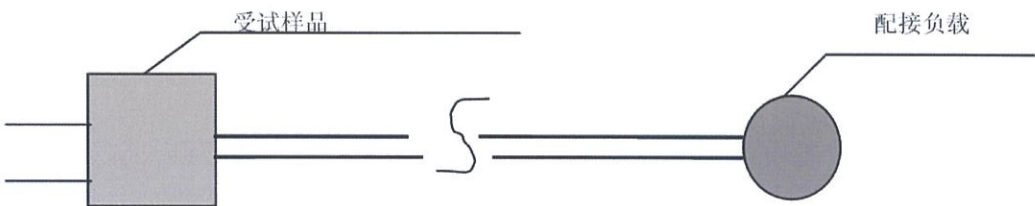

工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-QGL-GST1016ZG 型火灾报警控制器、JTY-GM-GST1100ZG 型点型光电感烟火灾探测器、JTW-ZOM-GST1110ZG 型点型感温火灾探测器、J-SAP-M-GST2200ZG 型手动火灾报警按钮、GST1530ZG 型火灾显示盘、GST2300ZG 型输入模块和 GST1500ZG 型火灾声光警报器。

4、试验布置图：

